


Grazie per la fiducia accordataci nell'aver acquistato il BEHRINGER DISTORTION MODELER DM100. Questo pedale modeling di elevata qualità conferisce alla chitarra elettrica i sound distorsivi più noti dei pedali per effetti più leggendari. È sufficiente selezionare con l'aiuto di un interruttore Mode tra queste amate simulazioni di distorsione e si trova il sound giusto per ogni situazione.

## 1. ELEMENTI DI COMANDO

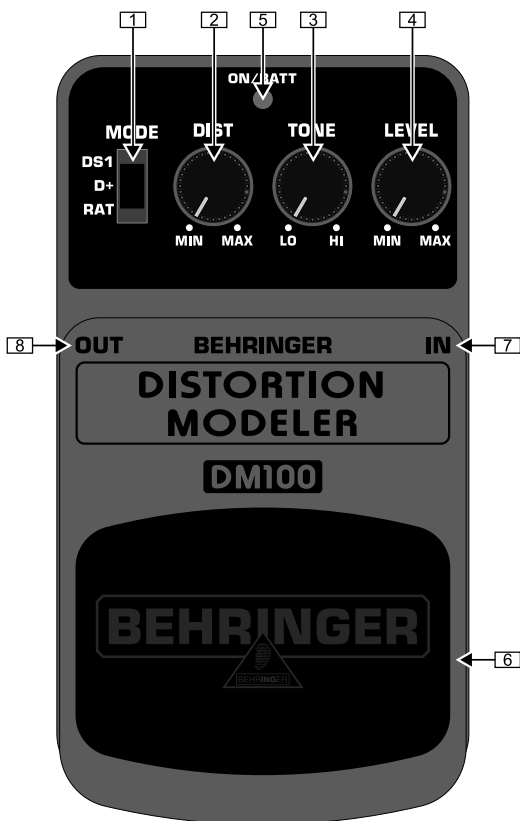


*Vista lato superiore*

- 1 Con l'interruttore *MODE* è possibile scegliere tra tre diverse simulazioni di distorsione. *DS1* offre una distorsione dura che accentua ogni stile. *D+* è adatto per dei sound leggermente distorsivi retro-style e per la distorsione classica. *RAT* offre un sound distorsivo corposo e liscio con moltissimo sustain e forza di imporsi.
- 2 Il regolatore *DIST*(ortion) determina l'intensità della distorsione.
- 3 Il regolatore *TONE* consente di adattare il suono al sound complessivo.
- 4 Il regolatore *LEVEL* determina il volume di uscita.
- 5 Il LED *ON/BATT* si accende non appena è attivato l'effetto. Inoltre potrai controllare lo stato della batteria.
- 6 L'interruttore a pedale serve per attivare/disattivare l'effetto.
- 7 Il monoattacco a nottolino *IN* da 6,3-mm serve per il collegamento dello strumento.
- 8 Il monoattacco a nottolino *OUT* da 6,3-mm trasmette il segnale al tuo amplificatore.

L'attacco *DC IN* serve per il collegamento di un adattatore da 9 V (non compreso nella fornitura).

L'ALLOGGIAMENTO DELLE BATTERIE si trova sotto l'interruttore a pedale. Per montare o sostituire la batteria è necessario premere con cura le giunture con una penna e rimuovere il pedale. Prestare attenzione a non graffiare l'apparecchio.

 **DM100 non è dotato di alcun interruttore On/Off. DM100 è pronto al funzionamento non appena nell'attacco IN viene inserito un cavo. Quando il DM100 non è in uso si prega di estrarre la spina dall'attacco IN. In questo modo si estende la durata della batteria.**

Il **NUMERO DI SERIE** è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

## 2. GARANZIA

Le nostre attuali condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo <http://www.behringer.com>.

## 3. DATI TECNICI

<b>In</b>	Collegamento Impedenza	Monoattacco a nottolino da 6,3-mm 500 k $\Omega$
<b>Out</b>	Collegamento Impedenza	Monoattacco a nottolino da 6,3-mm 1 k $\Omega$
Alimentazione elettrica		9 V, 100 mA DC, regolata PSU-SB-CN BEHRINGER 220 VAC Adattatore Cina PSU-SB-EU BEHRINGER 230 VAC Adattatore Europa PSU-SB-JP BEHRINGER 100 VAC Adattatore Giappone PSU-SB-SAA BEHRINGER 240 VAC Adattatore Australia PSU-SB-UK BEHRINGER 240 VAC Adattatore UK PSU-SB-UL BEHRINGER 120 VAC Adattatore USA
Allacciamento alla rete		Collegamento 2-mm DC, Center negativo
Batteria		9 V Tipo 6LR61
Potenza assorbita		30 mA
Dimensioni (A x L x P)		ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm
Peso		ca. 0,33 kg

La ditta BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello qualitativo. Modifiche necessarie saranno eseguite senza alcun preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

## 4. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, **in particolare se il cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.**

Salvo modifiche tecniche ed eventuali modifiche riguardanti l'aspetto. Tutte le indicazioni corrispondono allo stato della stampatura. I nomi riprodotti e citati di aziende terze, istituzioni o pubblicazioni, nonché i loro relativi logo, sono marchi di fabbrica depositati dei rispettivi titolari. La loro applicazione non rappresenta in alcuna forma una rivendicazione del rispettivo marchio di fabbrica oppure un nesso tra i titolari di tali marchi e la BEHRINGER®. La BEHRINGER® non si assume alcuna responsabilità circa l'esattezza e la completezza delle descrizioni, illustrazioni e indicazioni ivi contenute. I colori e le specificazioni possono divergere lievemente dal prodotto. I prodotti BEHRINGER® sono disponibili esclusivamente presso i rivenditori autorizzati. I distributori e i rivenditori non rivestono il ruolo di procuratori commerciali della BEHRINGER® e non dispongono pertanto di alcun diritto di impegnare in qualsiasi modo giuridico la BEHRINGER®. Queste istruzioni per l'uso sono tutelate. Qualsiasi poligrafia ovvero ristampa, anche se solamente parziale, come pure la riproduzione delle immagini, anche in stato modificato è consentita solo dietro previo consenso iscritto della ditta BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER è un marchio depositato.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.  
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH,  
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,  
47877 Willich-Müncheide II, Deutschland.  
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903