

BST2540SM - Base in acciaio per tralicci

versione smontabile

La stessa qualità del nostro articolo Best Seller BST2540FS, con il 75% di ingombro in meno in fase di trasporto e stoccaggio.

La nuova versione consente inoltre di fissare un unico tubo truss centrale in aggiunta alle altre possibilità di fissaggio presenti nella versione standard.




*Kit di giunzione TRAK04 non incluso



- Possibilità di fissare un mezzo spigot al centro per utilizzare la base anche con un tubo truss

- Incastro perfetto tra le parti grazie alla tecnologia di taglio laser a controllo numerico utilizzata per tutti i componenti

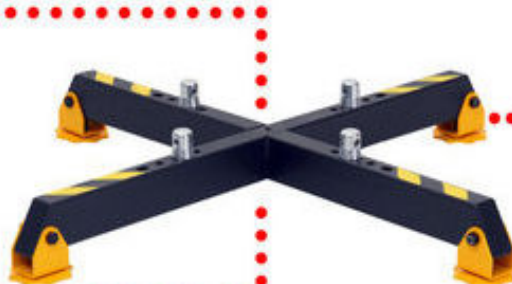

Smontando la base è ora possibile ridurre l'ingombro in fase di trasporto e stoccaggio. Con i tralicci quadro l'ancoraggio tra le parti è garantito dal traliccio stesso; per tubi truss e tralicci duo viene fornita una vite con pomello in plastica per assicurare tra loro le parti. La stessa vite può essere utilizzata per fissare un mezzo spigot al centro.

- Piedi regolabili in lamiera da 4 mm e vite centrale M16 con due fori per eventuale fissaggio a terra

- Tubolari chiusi con tappi in lamiera saldati e molati su tutto il perimetro



Lista compatibilità:

Tubo truss
Traliccio Duo lato 25, 29, 30, 35, 39, 40 cm
Traliccio quadro 25x25, 29x29, 30x30, 35x35, 39x39, 40x40 cm

Codici articoli e caratteristiche:

BST2540SM Base in acciaio livellabile per truss - versione smontabile

Montata: Lunghezza 720 mm - Larghezza 720 mm

Smontata: Lunghezza 950 mm - Larghezza 180 mm

Altezza min-max 105-145 mm - Peso 7,2 kg

TRAK04 Kit di giunzione per tralicci quadro MD (non incluso)

TRAK04SP79 Versione compatibile con Litec e similari (non incluso)

MD
MADE IN ITALY