

ATEM Television Studio HD8 ISO 2TB



Offre tutte le funzioni del modello ATEM Television Studio HD8 e integra inoltre la registrazione degli 8 ingressi in file separati nella memoria interna M.2 da 2TB, o su archivi di rete o USB. Supporta anche otto camere remote tramite la rete ethernet locale, o a livello globale tramite internet, compresi i segnali di tally e controllo camera.

€4 489

Connessioni

Ingressi video SDI

8

Uscite video SDI

12

Trasmissione SDI

1.5G, 3G

Uscite video HDMI

1

Ingressi audio

2 x XLR balanced analog audio,
1 x BNC 32 Ch MADI digital audio,
2 x RCA stereo analog audio,
1 x 5 pin XLR Talkback.

Uscite audio

4 x 1/4 inch Jack analog audio,
1 x BNC 64 Ch MADI digital audio, up
to 50 active,
1 x 5 pin XLR Talkback.

Ingressi audio SDI

4 Ch embedded audio on all SDI
inputs.

Uscite audio SDI

2 Ch embedded audio on all SDI
outputs.

Connessioni per timecode

1 x BNC In, 1 x BNC Out.

Ingresso di riferimento

1 x BNC In, 1 x BNC Out.
Tri-Sync or Black Burst.

Risincronizzazione di sorgenti

On all 8 inputs.

Convertitori di frame rate e formato

On all 8 inputs.

Uscite SDI aux

2

Uscite SDI di programma

1

Uscita webcam

2 x USB-C supporting 720p or 1080p
at PGM frame rate.

Multiview

1 x 3G-SDI
1 x HDMI

Remoto

RJ12 supports RS-422

Connessione pannello di controllo

Ethernet. Direct connection between
panel and chassis, or via network.

Generatore interno di timecode

Sì

Talkback

RJ45 for 3rd party talkback systems.

Uscita tally


Added via ethernet connection to
Blackmagic Design GPI and Tally
Interface product. (Not included).

Ethernet

4 x RJ45 with internet network switch.
Supports 10/100/1000 BASE-T.

Interfaccia computer

2 x USB-C supports USB 3.0 for
external drive recording, webcam
out, software control, software
updates and switcher connection.

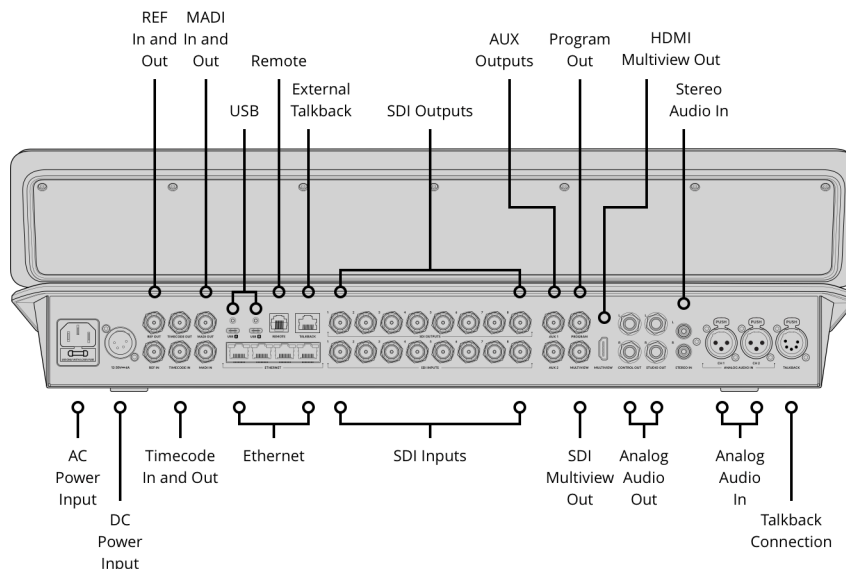

Standard

Standard video SD

No

Standard ingresso video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Conformità alla norma SDI

SMPTE 292M, SMPTE 296M,
SMPTE 424M, SMPTE 425M livello A
e B

Campionamento video

4:2:2

Precisione colore

10-bit.

Spazio colore

Rec 709

Auto commutazione SDI

Automatically detects between 1.5G-
SDI and level A or level B 3G-SDI.

Specifiche

Banchi effetti

1

Bus di selezione sorgenti

1

Leva di transizione

1

Crosspoint diretti

10

Pulsanti delle macro

10; altri 10 premendo Shift

Pulsanti di registrazione

2

Crosspoint aggiuntivi

20

Pulsanti delle transizioni

5

Pulsanti di streaming

2

Pulsanti di crosspoint

LED tricolore

Durata delle transizioni

Impostata dal menù LCD di sistema

Selettori di transizioni DSK

6

Etichette di crosspoint

6 file di LCD, 24 caratteri

Pulsanti delle chiavi

8

Pulsanti FTB

1

Anteprima delle transizioni

1

Pulsanti delle aux

12

Display LCD di sistema

1

Tastiera numerica 1	Chiavi lineari/luminanza 7	Riquadri assegnabili 16
Joystick triassiale 1	Keyer per transizioni (Stinger/DVE) 1 stinger, 1 DVE	Etichette per sorgenti nei riquadri Sì
Chiavi primarie 4	Livelli compositivi 8	Tally Rosso per il programma, verde per l'anteprima
Chiavi secondarie 2	Generatori di motivi 7	Talkback Sì
Chiavi cromatiche avanzate 4	Generatori di colore 2	Ritorno audio Sì
SuperSource 1	Pannello di controllo Pannello integrato per un controllo completo della commutazione e delle impostazioni	
DVEs 2		

Audio

Uscita audio USB

Supporta l'audio digitale in uscita tramite USB-C.

Perfettamente integrato con Fairlight Live.

[Scopri di più](#)

Fonti di streaming

Totale fonti di streaming

Up to 8

Formato fonte di streaming

RTMP video with audio over a local network or internet connection from compatible Blackmagic Design cameras outputting HyperDeck High, HyperDeck Medium, HyperDeck Low, Streaming High, Streaming Medium or Streaming Low quality setting. Per i data rate consulta il manuale o la nota informativa su www.blackmagicdesign.com/it/support

Impostazioni fonti di streaming

Mapped to inputs in ATEM Software Control Settings.

Blackmagic Cloud Stream Router

Riceve segnali dallo Stream Router tramite Blackmagic Cloud.

Streaming

Streaming diretto

Con il protocollo Real Time Messaging Protocol (RTMP) e Secure Reliable Transport (SRT) tramite ethernet o una connessione internet condivisa tramite USB-C.

Blackmagic Cloud Stream Router

Supporta lo streaming verso lo Stream Router tramite Blackmagic Cloud.

Registrazione

Registrazione diretta

Sulla memoria flash M.2 interna inclusa o su un supporto esterno tramite le porte di espansione USB-C

Registrazione video

Program recorded as a H.264 .mp4 file at the streaming quality setting and at the ATEM video standard with AAC audio.

SDI inputs recorded as separate H.264 .mp4 files at up to 70Mb/s quality at the ATEM video standard with AAC audio.

Internal Memory

M.2 NVMe da 2TB installata

Registrazione audio

Audio inputs recorded as separate 24-bit 48KHz .wav files. Includes 8 x SDI 2 channel embedded audio inputs, 4 x analog audio inputs and up to 32 channels of MADI digital audio.

Commutazione

Program switching recorded as a DaVinci Resolve project .drp file.

Media

All media pool stills and clips saved to a separate media folder.

Formattazione

Supports media formatted ExFAT (Windows/Mac). APFS or HFS+ (Mac).

Sincronizzazione del cloud



Blackmagic Cloud

[Scopri di più](#)

Monitoraggio

Monitoraggio

1 x multi view via SDI and HDMI configurable to 16, 13, 10, 7 or 4 up views. Includes monitoring of Program, Preview, Inputs, Media Players, DSKs, SuperSource, Clean Feed with optional labels and audio meters.

Standard video multiview

HD

Risoluzione minima del display

1366 x 768

Lettori multimediali

Lettori multimediali

2

Canali

Fill and key for each media player.

Capienza archivio per fotogrammi

20

Formati fotogrammi compatibili

PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG and TIFF.

Capienza archivio per clip

2 x up to 1080p60.

Lunghezza clip 720 HD nel media player

400 frames.

Lunghezza clip 1080 HD nel media player

200 frames.

Formati video del Media Pool

TGA sequence.

Formati audio del Media Pool

WAV, MP3 and AIFF.

Elaborazione

Ritardo elaborazione

< 10 lines when genlocked and in the same format as the switcher.

Mixer

58 Channel mixer.

Selectable On/Off/Audio-Follow-Video.

Level and Peak metering.

Master gain control.

6 band parametric EQ, Dynamics including Expander, Gate, Compressor and Limiter.

Controllo camera

When used with most Blackmagic Design cameras, ATEM can control focus, iris and zoom of compatible lenses and camera settings including gain, white balance, tint, shutter, ND filter, color corrector, tally and record start/stop.

Riduzione risoluzione

No

Software

Pannello di controllo incluso

ATEM Software Control incluso e gratuito per Mac e Windows

Aggiornamenti software

Da un computer Mac o Windows mediante connessione USB o ethernet. L'utilità ATEM Setup è inclusa

Configurazione

La maggior parte dei parametri di configurazione si impostano tramite ATEM Software Control. Collega l'utilità ATEM direttamente allo switcher tramite USB per impostare l'indirizzo IP dello ATEM Setup

Sistemi operativi



Mac 14.0 Sonoma,
Mac 15.0 Sequoia o successivo



Windows 10 e 11

Requisiti di alimentazione


Alimentazione

1 x Internal 100 - 240 AC 50/60Hz with IEC C14 socket.
1 x 4 pin XLR 12V DC In for external power supply or battery use.

Consumo energetico

100 W max.

Specifiche fisiche

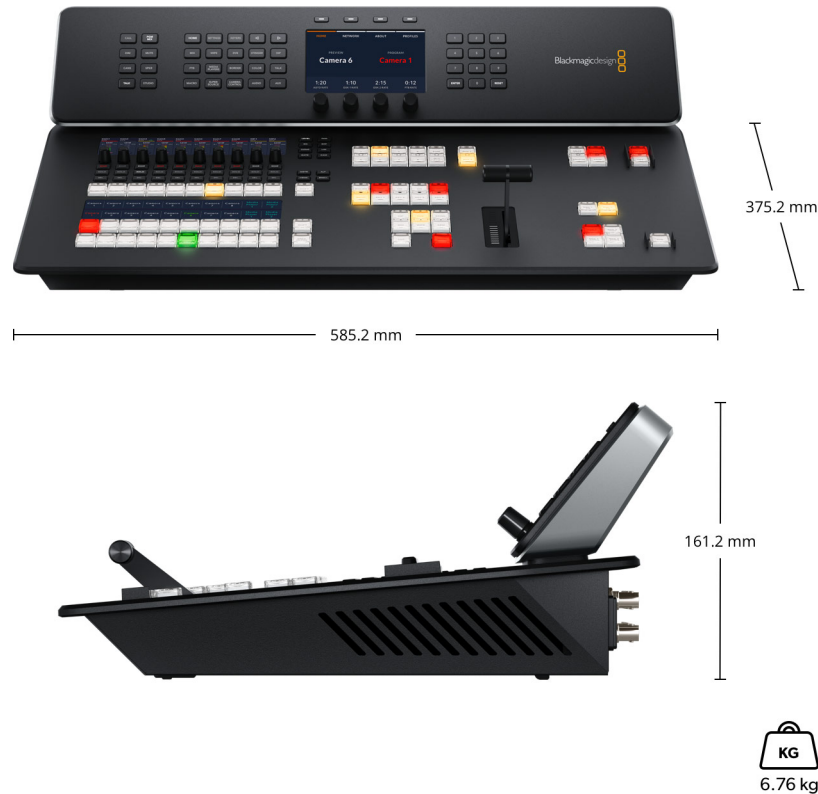

Installazione

Installazione

Desktop or in-desk mount.

Specifiche ambientali

Temperatura operativa

0° to 40° C (32° to 104° F)

Temperatura di stoccaggio

-20° to 60° C (-4° to 140° F)

Umidità relativa

0% to 90% non-condensing

Il prodotto include

ATEM Television Studio HD8 ISO 2TB

Wallet di benvenuto con codice QR per scaricare il software

Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore

Tutti gli elementi su questo sito web sono protetti dal copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse di vendita e costi di spedizione. Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design