



## Avvolgicavo: Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 30m

### OP32731

Installazione volante / Spine e prese / Avvolgicavo / Avvolgicavo domestici

### Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 30m

Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16A universali standard italiano P40, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, cavo H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> 30 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1200 W 230 V~, con cavo completamente svolto 2000 W 230 V~



- Maniglia di riavvolgimento manuale del cavo
- Maniglia ergonomica e clip fermacavo
- Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1200 W 230 V~, con cavo completamente svolto 2000 W 230 V~
- Disgiuntore termico di protezione contro il sovraccarico
- Progettato e prodotto in conformità alla norma CEI EN 61242 relativa alla sicurezza elettrica

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

1 NR


## Gallery




## Disegni

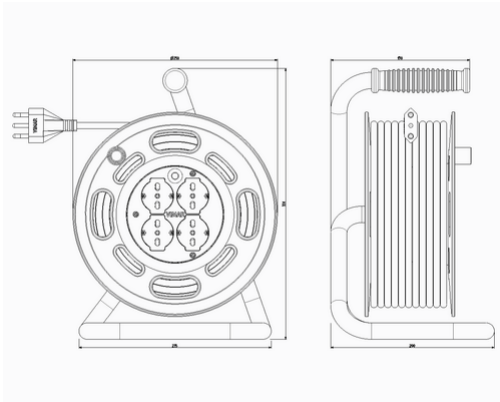

Vista ingombri

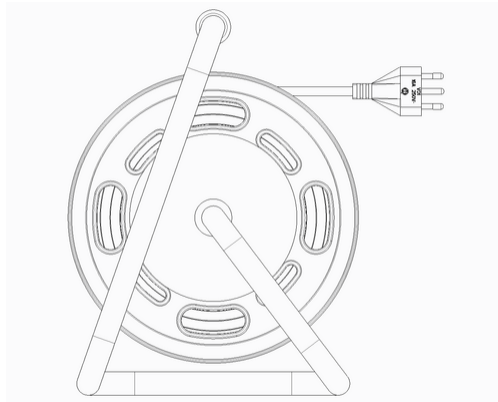

Vista posteriore

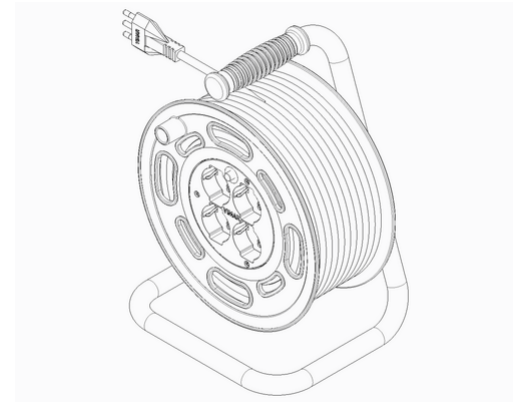

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSV-IMQ - Italia

- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Attrezzatura da officina/cantiere

**Classe:** Avvolgicavo

**Materiale del corpo:** Plastica

**Attrezzatura del cavo:** H05VV-F

**Sezione del filo:** 1,50 mm<sup>2</sup>

**Numero di fili:** 3

**Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):** 4

**Numero delle prese tipo bipasso (Italia):** 0

**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:** 0

**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:** 0

**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:** 0

**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:** 0

**Con telaio portante:** Sì

**Avvolgimento automatico del cavo:** No

**Con protezione da sovraccarico termico:** Sì

**Con arresto:** No

**Grado di protezione (IP):** IP20

**Colore:** Multicolore

## Imballi



8007352452381

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 27,5x20x37,5  
[cm]  
**Peso** 4.860 [g]

## Potrebbe interessarti anche



0P32733 - Avvolgicavo  
16A 4 uscite universali  
45m

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).