



EVOX J8

ARRAY ATTIVO PORTATILE A DUE VIE



Descrizione EVOX J8 è composto da un modulo satellite Line Source con otto driver full-range da 2" accoppiati ad un woofer ad alta potenza da 12" in un cabinet bass-reflex e un'amplificazione a bordo due canali da 1400 W in classe D. La serie EVOX J mantiene un ingombro simile a quello degli impianti EVOX originali in un box leggero in materiale composito. L'impianto offre prestazioni audio sbalorditive con una riproduzione vocale cristallina e una risposta musicale senza pari.

- Caratteristiche**
- › 128 dB max SPL
 - › Potenza a 2 vie 1400 W
 - › Elaborazione DSP con FiRPHASE
 - › Woofer da 12", bobina mobile da 2,5" ad alta potenza
 - › 8 fullrange da 2" ultra compatti con bobina mobile da 1,0"
 - › 2350x350x450 mm 92,5x13,77x17,71 in (AxLxP)
 - › 23,8/52,5 kg/libbre


| | | | | |
|---------------|--------------------|-----------|-------|-------------------|
| Codice | 13000554 EVOX J8 | 220-240 V | Black | EAN 8024530015541 |
| | 13000555 EVOX J8 | 115 V | Black | EAN 8024530015558 |
| | 13000567 EVOX J8 W | 220-240 V | White | EAN 8024530015589 |
| | 13000568 EVOX J8 W | 115 V | White | EAN 8024530015596 |



EVOX J8

ARRAY ATTIVO PORTATILE A DUE VIE

Line Art 2D

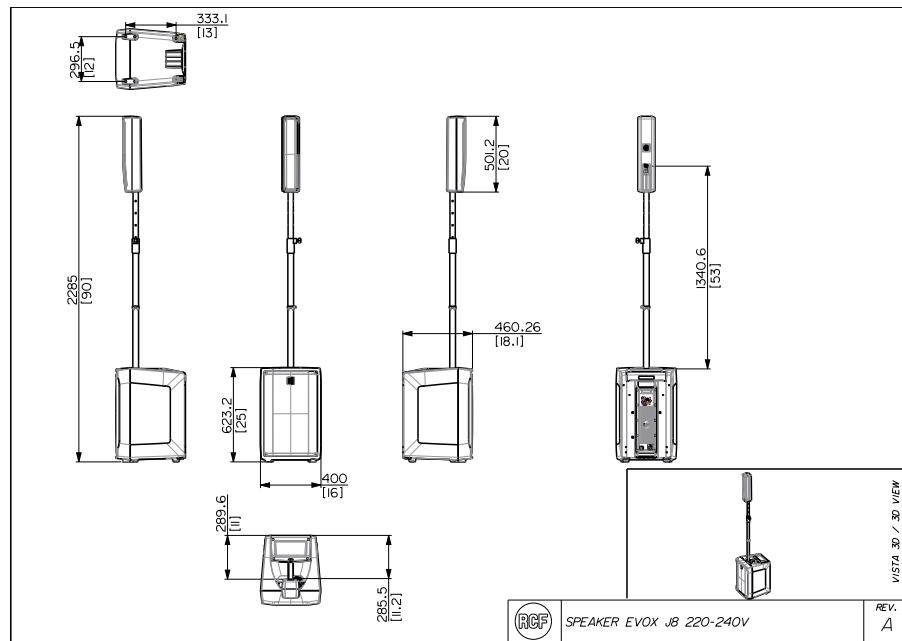

SPECIFICHE TECNICHE

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Specifiche acustiche | Risposta in Frequenza | 40 Hz - 20000 Hz |
| | Max SPL @ 1m | 128 dB |
| | Angolo di copertura orizzontale | 120° |
| | Angolo di copertura verticale | 30° |
| Trasduttori | Fullrange | 8 x 2.0", 1.0" v.c |
| | Woofer | 1 x 12", 2.5" v.c |
| Sezione Input/Output | Segnale di Ingresso | bal/unbal |
| | Connettori in ingresso | XLR, Jack |
| | Connessioni di uscita | XLR |
| | Sensibilità di ingresso | -2 dBu/+4 dBu |
| Sezione del processore | Frequenza di crossover | 220 Hz |
| | Protezioni | Thermal, RMS |
| | Limiter | Soft Limiter |
| | Controlli | Volume, Boost, Mic/Line |
| Sezione di potenza | Potenza Totale | 1400 W Peak, 700 W RMS |
| | Alte Frequenze | 400 W Peak, 200 W RMS |
| | Basse frequenze | 1000 W Peak, 500 W RMS |
| | Raffreddamento: | Convection |
| | Connessioni | VDE |
| Conformità agli standard | Standard di sicurezza | CE compliant |



EVOX J8

ARRAY ATTIVO PORTATILE A DUE VIE

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Specifiche fisiche | Materiale Cabinet/Case Maniglie Griglia Colore | PP Composite 1 Top Steel Black, White |
| Dimensioni / Peso | Altezza Larghezza Profondità Peso | 2285 mm / 89.96 inches 400 mm / 15.75 inches 460 mm / 18.11 inches 20.2 kg / 44.53 lbs |
| ACCESSORI | | |
| Protezioni | FODERE PROTETTIVE 13360407 CVR EVOX J 13360406 CVR-WH EVOX J | EAN 8024530015725 EAN 8024530015718 |
| Cavi | KIT DI CAVI 13360102 AC XLR 3M3F | EAN 8024530006402 |